



FILTROS MAGNÉTICOS SOLUMAGNET



Los Filtros magnéticos SOLUMAGNET son ideales para capturar partículas ferrosas finas y extrafinas en productos líquidos ó a granel.


Los filtros magnéticos pueden ser fabricados en acero inoxidable 304 y/ó 316L de acuerdo a las necesidades que tenga el cliente , además que puede contar con conexiones de montaje como puede ser de rosca , férula conexión clamp, sms , brida ansi , etc....

Este tipo de filtros magnéticos se utilizan para la depuración de cualquier partícula ferrosa contenida en productos líquidos ó polvo en caso de requerimiento especial . Por ello, están especialmente diseñados y adaptados alimentaria , La ubicación de este tipo de filtros magnéticos puede ser muy diversa. Normalmente se localizan en tuberías antes de mezclar el producto líquido del cliente con otras materias primas, su función es separar el metal férreo que circula a través de estos sistemas.



Características

1. material exterior: tubería de acero inoxidable 304 ó 316L
2. material interior: imanes NdFeB (neodimio tierras raras)
3. diámetro 1"Ø diam ó 1-1/4"
4. mayor potencia magnética 9000-10500 gauss
5. Temperatura de trabajo estándar ≤80 °C en imanes con características estándar.
6. Ideal para instalarse en las líneas de tuberías de transportación de producto alimenticio como: crema, pulpa, grasas, aceites, jarabes, salsas, pastas, embutidos, etc.
7. Tapa superior con abrazadera parpa una facil abertura, ó en su caso puede ser atornillada si así lo requiere el cliente.
8. Empaque de tapa en neopreno blanco grado alimenticio.
8. Presión de trabajo hasta 150 PSI.

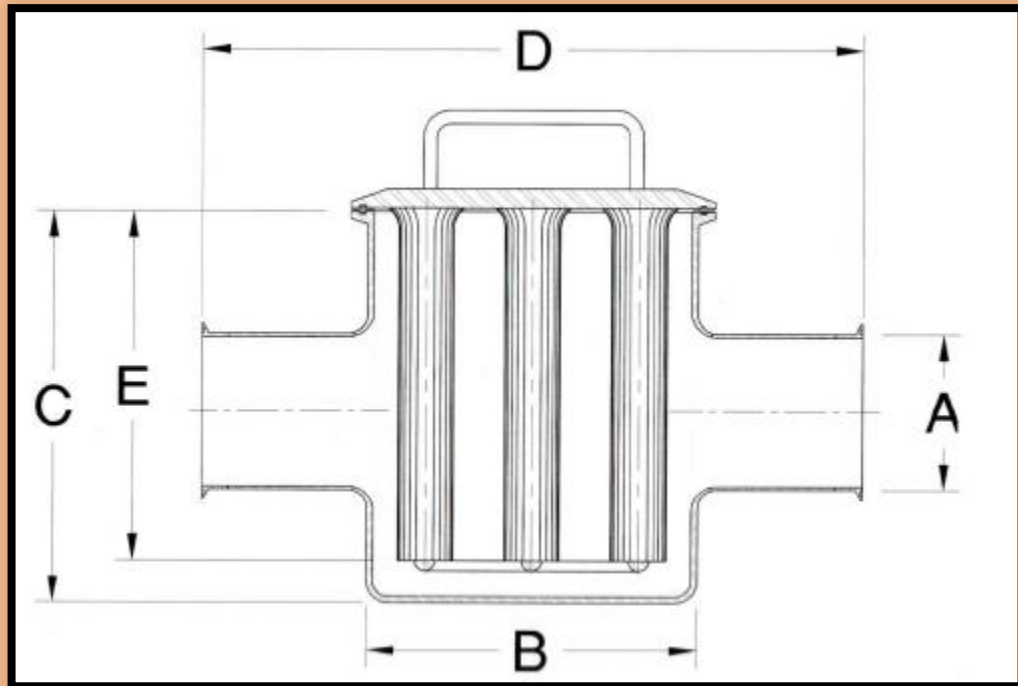

MODELO	"A" ∅ DIAM ENTRADA Y SALIDA	"B" ∅ DIAM VASO	"D" LONG DE ENTRADA A SALIDA	"E" LARGO DE BARRAS	"C" ALTURA DE VASO	CANTIDAD DE BARRAS MAGNETICAS
SM-F-1	1"	6"	10"	4-1/2"	5-1/2"	5
SM-F-1.5	1-1/2"	6"	10"	4-1/2"	5-1/2"	5
SM-F-2	2"	6"	10"	4-1/2"	5-1/2"	5
SM-F-2.5	2-1/2"	6"	12"	6-3/4"	7-1/2"	5
SM-F-3	3"	6"	12"	6-3/4"	7-1/2"	5
SM-F-4	4"	6"	12"	9"	9-1/2"	5
SM-F-6	6"	8"	16"	10-1-1/2"	12"	6

NOTA: Las dimensiones son aproximadas y pueden sufrir variaciones.

En caso de requerir alguna dimensión especial favor de solicitarlo con su agente de ventas y con gusto será atendido.